

## Gebruiksaanwijzing reparatiegaas

voor Ki-tec Vliegengordijnen en Ki-tec raamhorren.

### 1. Haal het gordijn van het kozijn

Voor het beste resultaat haal je de magnetische hor of het magnetische vliegengordijn eerst los en leg het plat op een tafel. Zo kun je nauwkeuriger werken en kan het reparatiegaas daarna goed hechten.

### 2. Reinig het gaas



Maak het beschadigde deel van het gaas goed schoon en vetvrij. Gebruik bijvoorbeeld een doekje met wat afwasmiddel of alcohol. Laat het gaas volledig drogen.

### 3. Kies een passend stuk reparatiegaas

Gebruik één van de meegeleverde vierkante stukken (10x10 cm), of knip er zelf een kleiner formaat uit als het gat klein is. Houd rekening met de lijmlaag. Zorg dat het stuk minimaal 1 cm rondom het gat overlapt.

### 4. Verwijder de achterkant van het reparatiegaas

In één hoek zit een klein sneetje: daar kun je de beschermfolie voorzichtig loshalen. De lijmlaag komt dan vrij (zie foto).

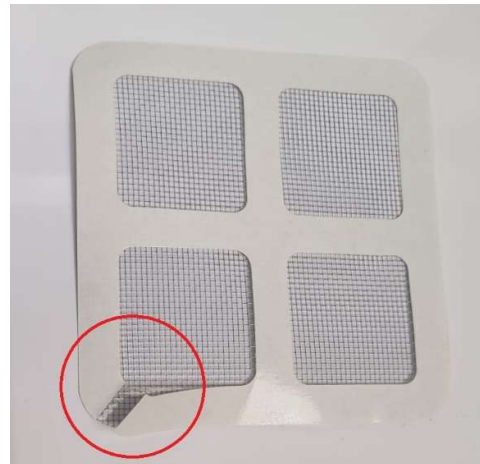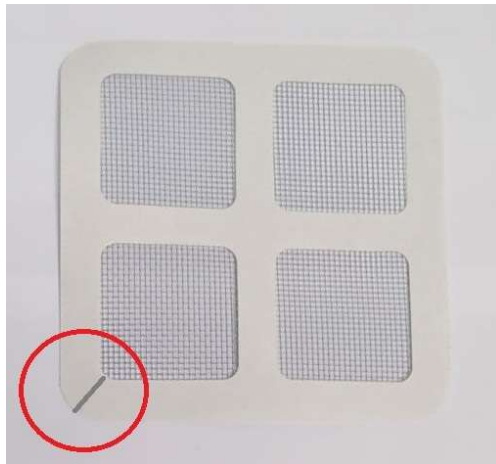

### 5. Breng het reparatiegaas aan op het gat

Plaats het kleefvlak netjes over de beschadiging. Druk goed aan, vooral langs de randen.

► **Tip:** Bij grotere scheuren of gaten raden we aan om een tweede stuk reparatiegaas aan de andere kant van het gaas plakken – zo zit het stevig tussen twee lagen.

### 6. Laat het goed hechten

Laat het gordijn nog een paar uur plat liggen, bij voorkeur met een boek of iets zwaars erop. Zo kan de lijmlaag zich goed hechten voordat je het gordijn weer ophangt.